



Einbaumöglichkeiten Kanteneinspeisung 50x50cm

Variante 1: deckenbündig eingelassen

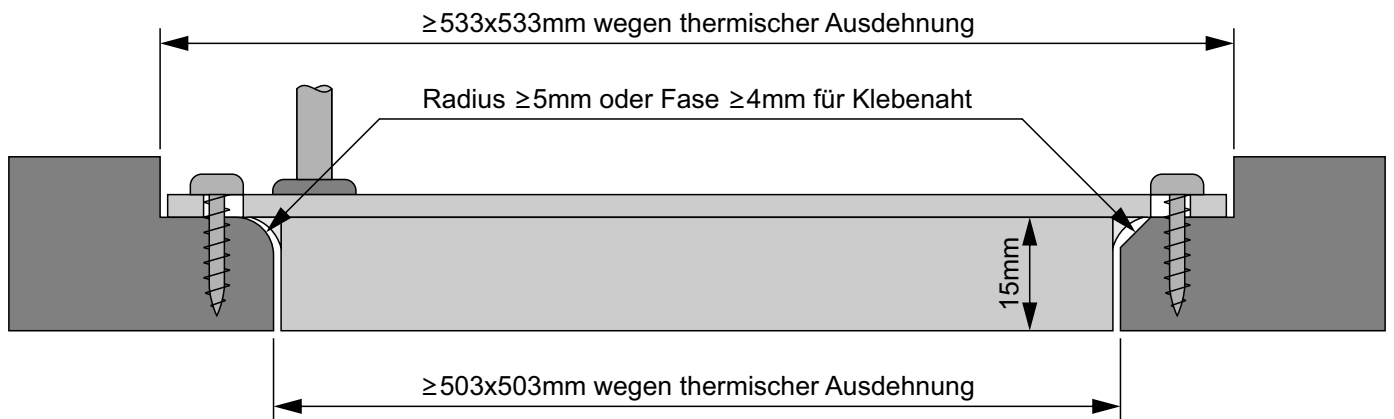


Variante 2: unbeleuchteter Rand abgedeckt

restliche Maße wie bei Variante 1

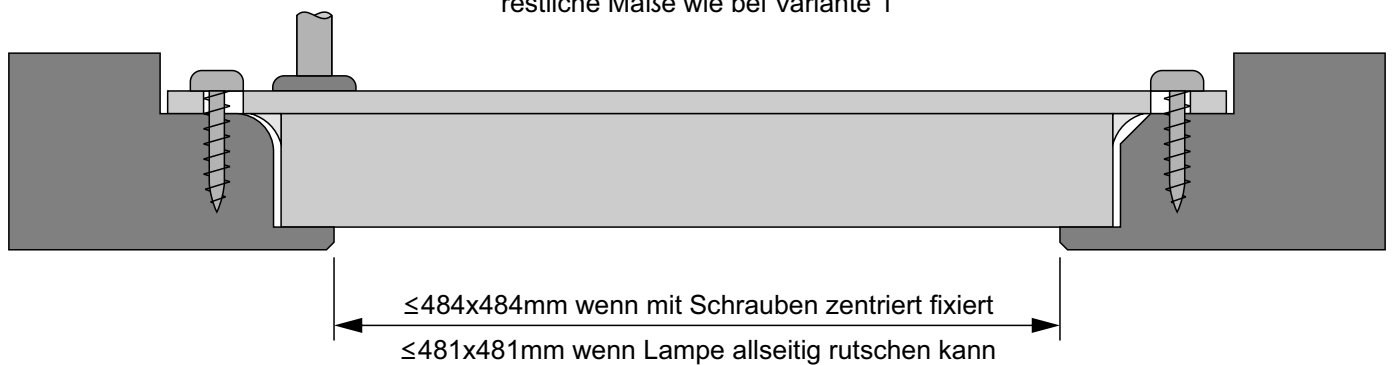

Variante 3: Aufputzmontage

Rahmeninnenmaße siehe Variante 1+2

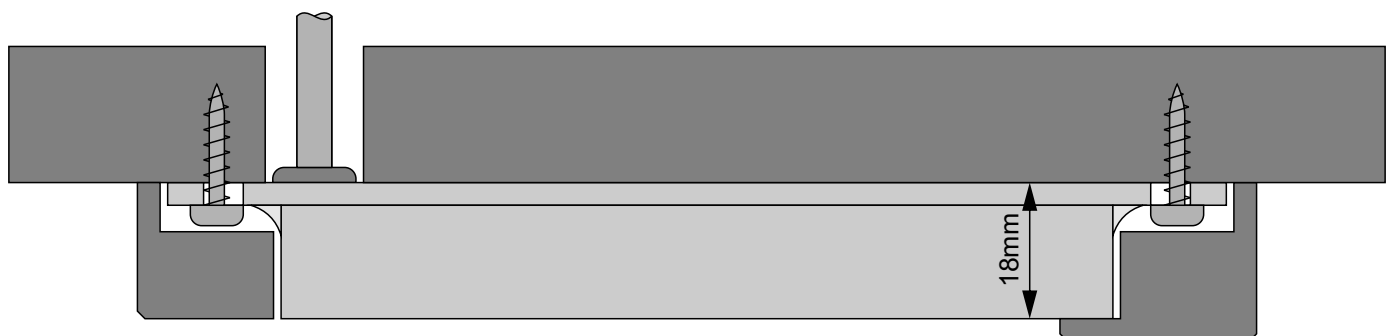

- Auf **planem** Untergrund montieren!
- Schrauben wegen thermischer Ausdehnung immer **außen** im Langloch **ansetzen**!
- Schrauben **nicht** fest **anziehen**, damit der Kunststoff bei thermischer Ausdehnung gleiten kann!